

Двигатель для дизель-генератора

NEF SERIES NON-EMISSION



N67 SM1

121 кВт @ 1500 об/мин

138 кВт @ 1800 об/мин

Non-Emission

Спецификация

Термодинамический цикл		Дизель 4-тактный	
Впуск воздуха		ТС - Турбокомпрессор	
Количество и размещение цилиндров		6 цилиндров в ряд	
Диаметр цилиндра x ход поршня	мм	104 x 132	
Объём двигателя	л	6.7	
Клапанов на цилиндр		2	
Система впрыска		Механическая	
Регулятор оборотов		Механический	
Охлаждение		жидкостное	
Картер и размер маховика	тип/дюйм	SAE 3 / 11"1/2	
Направление вращения (со стороны маховика)		против часовой стрелки	
Спецификация смазочного масла		ACEA E3-E5	
Расход масла		<0.1% от расхода топлива	
Характеристика топлива		EN 590	
Интервал по замене масла и фильтров	часы	600	
Расход топлива:	об/мин	1500	1800
	100% нагрузка л/ч (гр/кВтч)	28.8 (212.5)	33.9 (216.3)
	80% нагрузка л/ч (гр/кВтч)	23.2 (214)	27.5 (219.4)
	50% нагрузка л/ч (гр/кВтч)	14.6 (216.3)	18.3 (233.2)
Объём охлаждающей жидкости: двигателя	л	~10.5	
	двигателя с радиатором	л	~25.5
Температура воздуха окр. среды (максимальная)	°C	51	
Общий объём смазочного масла включая фильтры	л	~17.2	
Электрическая система		12 В	
Аккумуляторная батарея: рекомендуемая минимальная	А/ч	1 x 100	
Сила тока (EN 50342)	А	650	
Холодный запуск: без подогрева	°C	-10	
	с подогревом	°C	-25

Рабочие характеристики

Выходная мощность ¹	кВт	1500 об/мин		1800 об/мин	
		PRIME	STAND-BY	PRIME	STAND-BY
		110	121	126	138

1) Мощность на маховике по стандарту 971168 EC (без вентилятора), после 50 часов работы, 3% допуска, топливо Дизель EN 590.

Основная электрическая мощность (PRIME): Максимально допустимая мощность при переменных нагрузках на неограниченный период работы. Средняя мощность за 24 часовой отрезок времени не должна быть выше 80% от указанной мощности между предписанными интервалами обслуживания и при стандартных окружающих условиях. 10%-ная перегрузка доступна только на 1 час каждые 12 часов работы.

Резервная электрическая мощность (STAND-BY): Максимально допустимая мощность на 500 часов работы в год со средним коэффициентом загрузки в 90% от указанной мощности. Перегрузка недопустима.

N67 SM1

121 кВт @ 1500 об/мин
138 кВт @ 1800 об/мин

Non-Emission

Стандартная комплектация

Двигатель FPT N67 SM1 в сборе:

- Радиатор
- Вентилятор
- Защита вентилятора
- Воздушный фильтр
- Топливный фильтр
- Фильтр сепаратора
- Масляный фильтр
- Опоры двигателя – 4 жестких кронштейна
- Кожух маховика - чугунный SAE3 и подготовка креплений под кожух маховика под размер 11" 1/2
- Изменяемый по расположению выхлопной фланец
- Система рециркуляции отработанных газов
- Масляный щуп
- Аварийные датчики: высокая температура охлаждающей жидкости и низкое давление масла
- 12 В электрическая система
- Инструкция по эксплуатации


ДВИГАТЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НЕЗАПРАВЛЕННЫМ

Дополнительное оборудование:

По требованию двигатель может быть укомплектован:

- 120/230 В подогреватель водяной рубашки
- Сигнальные датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла
- Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости
- 24 В электрическая система
- Электронный регулятор оборотов

Габариты:

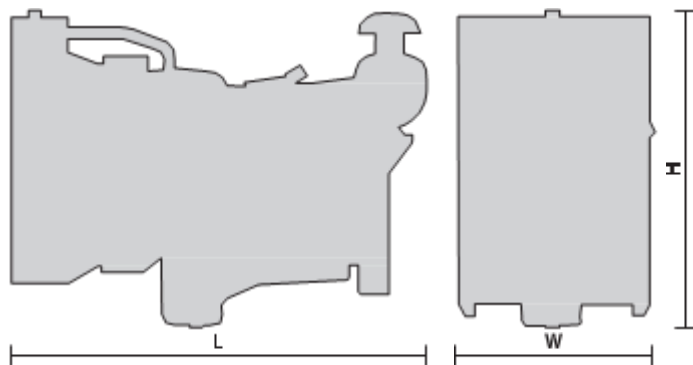

L = 1697 мм
W = 789 мм
H = 1318 мм
Сухой вес - 610 кг